


00055103 Hama Mobile DataSafe OTG

Firmware-Update


1. Nachdem Sie die aktuellste Firmware geladen haben, speichern Sie diese auf Ihrem Rechner. Durch ausführen der EXE Datei, werden die benötigten Dateien in einen Ordner entpackt.

Name	Size	Type	Date Modified
EndUser	972 KB	Application	7/22/2004 11:39 PM
FacDll.dll	148 KB	Application Extension	7/23/2004 12:11 AM
FlashID	2 KB	DAT File	7/19/2004 7:50 PM
LED95b	64 KB	BIN File	10/7/2004 4:37 AM
M5637	1 KB	Configuration Settings	10/7/2004 4:37 AM
readme	71 KB	Wordpad Document	10/7/2004 3:01 AM
SRAM	5 KB	BIN File	7/22/2004 12:30 AM
Verify	64 KB	BIN File	10/8/2004 1:50 AM


2. Drücken und halten Sie an Ihrem Mobile DataSafe OTG gleichzeitig die Knöpfe „**Pfeil oben**“ und „**OK**“ und schließen Sie den DataSafe an Ihrem Computer an. Nachdem der PC den OTG als „Wechseldatenträger“ erkannt hat, können Sie die Knöpfe loslassen.

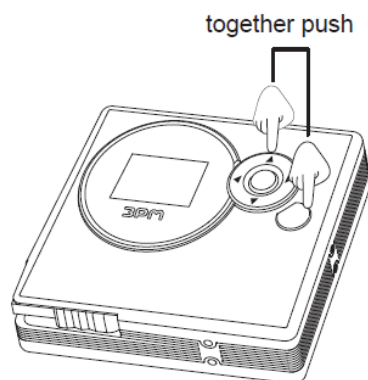

3. Doppelklicken Sie auf die Datei „**EndUser.exe**“, danach sehen Sie das folgende Fenster.

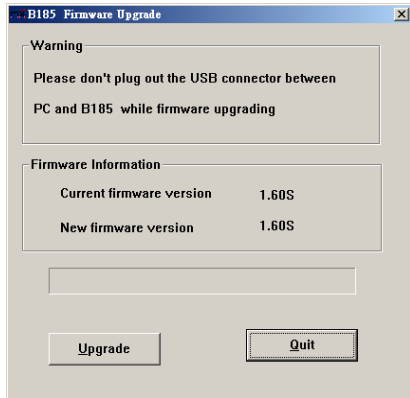

4. Klicken Sie nun auf „**Upgrade**“ um das Firmware-Update zu vollziehen.
ACHTUNG: Entfernen Sie den DataSafe nicht bevor das Update abgeschlossen ist!

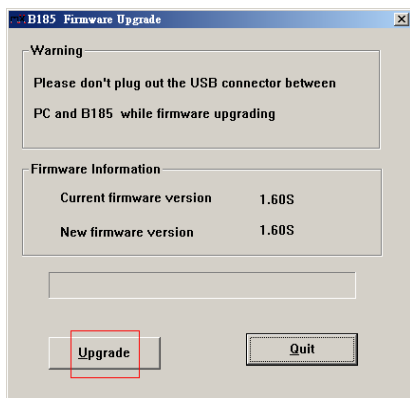

5. Nachdem der Balken wie folgt gefüllt ist, drücken Sie auf „**Quit**“ um das Firmware-Update abzuschließen.

